

Renseignements sur le produit

PERMA-CHINK®
SYSTEMS, INC.


M-Balm®

Wood Consolidator Instruction pour l'application Sans produit solvant * Renforce * Hydrofuge

Pénètre en profondeur à l'intérieur du bois détérioré et moisi afin de créer une base solide pour la restauration de celui-ci. Après l'application, une pièce de E-WOOD peut être fabriquée et peut être finie de façon normale. Utilisez pour la réparation du bois moisi, séché ou spongieux. Excellent pour l'utilisation intérieure comme pour l'extérieur. M-BALM pénètre profondément dans le bois, en le solidifiant et en le rendant résistant à l'eau.

Conseil d'application :

- M-Balm est un époxy en deux composantes. Mélangez seulement ce que vous utiliserez en 30 minutes.

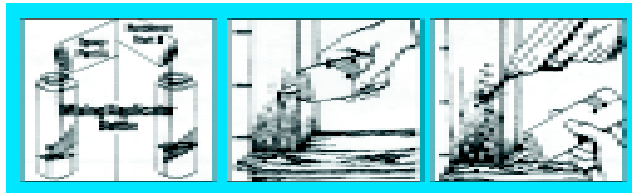

INSTRUCTIONS :

Mélangez deux parties de M-BALM Epoxy (Part A) avec une partie de M-BALM Hardener (Partie B) par volume. N'en mélangez pas plus que ce qui peut être étendu en 30 minutes. Pour une mesure facile, utilisez la bouteille qui mélange et qui est compressible.

APPLICATION :

Appliquez sur les endroits affectés à l'aide de la bouteille compressible, une seringue, un pinceau ou un rouleau. Le bois doit être très sec (15% d'humidité ou moins). Répétez l'application si nécessaire.

TECHNIQUE :

Dans les cas extrêmes de moisissure profonde, percez une série de trous dans la matière moisie et versez abondamment dans les endroits affectés. Laissez beaucoup de temps au M-BALM pour qu'il imbibe bien l'endroit affecté. Répétez l'application si nécessaire.

NETTOYAGE :

LE M-BALM NON SEC (Partie A et Partie B) peut être nettoyé à l'aide de vinaigre blanc et rincé à l'eau.

PERFORMANCE :

Cela dépend de la porosité du bois.

EMBALLAGE :

M-Balm est disponible en bouteilles de 24 onces et en contenants de 1,5 gallons.

TEMPS DE SÉCHAGE :

12 à 24 heures. M-Balm sèche lentement lorsque la température est basse (Ne jamais changer les quantités de mélange pour compenser pour la température.)

DURÉE DE CONSERVATION/ TEMPÉRATURE D'APPLICATION :

M-Balm a une durée de conservation de 1 an. La température d'application est entre 4,4°C et 32,2°C. Ne pas geler !

SÉCURITÉ :

TOUJOURS PORTER DES GANTS JETABLES LORSQUE VOUS UTILISEZ CE PRODUIT. Évitez tout contact avec la peau. Une sensibilité de la peau peut survenir à la suite d'un contact prolongé et répété avec le produit. Si l'utilisation de ce produit cause des douleurs, des rougeurs, des cloches ou d'autres symptômes d'irritation, arrêtez-en l'usage et contactez immédiatement un médecin. Utilisez lorsqu'il y a une ventilation adéquate. Si un contact avec les yeux se produisait, rincez abondamment avec de l'eau et contactez un médecin immédiatement. N'utilisez pas le produit près d'une flamme. Si la partie A est avalée, faites vomir. Si la partie B est avalée, **NE FAITES PAS VOMIR.** Gardez hors de la portée des enfants.

**Distributeurs
avec stock
disponible sur
place**

**Canadian Log Home
Supply, Canada
1-800-746-7773**

**Visitez nous en ligne
www.CanadianLogHomeSupply.com**