

# Renseignements sur le produit

**PERMA-CHINK®**  
SYSTEMS, INC.

## E-Wood®


**Mastic d'époxy Instructions pour l'application  
pour le remplacement du bois endommagé.**

**Peut être Moulé \* Sculpté \* Sablé**

E-Wood formera un lien permanent à presque toute surface rigide. Les surfaces poreuses, devraient être couvertes d'un system d'époxy à faible viscosité comme le M-Balm. Utilisez E-Wood pour remplacer les sections manquantes des cadres de fenêtres, des charpentes, des meubles ou de toute structure en bois. Utilisez-le pour ajouter toute nouvelle section à une structure déjà complète.

### Conseil d'application :

• Avant que E-Wood ne soit sec, vous pouvez le mouler et le texturer afin qu'il ressemble au bois à l'entour ou de le faire ressembler à un nœud.

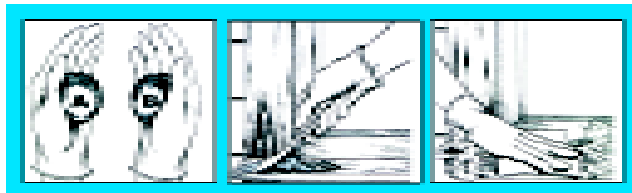

### INSTRUCTIONS :

À l'aide de gants jetables aux deux mains, pétrissez une part de E-Wood Epoxy (Partie A) avec une part de E-Wood Hardener (Partie B) par volume. Ne pas en mélanger plus que ce qui peut être appliqué en 15 minutes.

### APPLICATION :

Appliquez sur le bois qui a été traité et scellé avec M-Balm. Moulez en une forme au fini brut.

### TECHNIQUE :

Lorsque qu'il est sec, E-Wood peut être scié, cloué, sculpté, machiné et sablé. E-Wood peut aussi être peint.

### NETTOYAGE :

Le E-Wood non sec (Partie A et

Partie B) peut être nettoyé avec du vinaigre blanc et rincé à l'eau.

### DURÉE DE CONSERVATION/ TEMPÉRATURE D'APPLICATION :

E-Wood a une durée de conservation de 1 an. La température d'application est entre 4,4°C et 32,2°C. Ne pas geler !

### TEMPS DE SÉCHAGE :

12 à 24 heures. E-Wood sèche lentement lorsque la température est basse (Ne jamais changer les quantités de mélange pour compenser pour la température.)

### EMBALLAGE :

E-Wood est disponible en boite de 1 pinte et en contenant de 2 gallons.

### PRÉPARATION DE LA SURFACE :

Appliquez le E-Wood sur une surface propre et sèche qui a été restaurée avec M-Balm.

### SÉCURITÉ :

**TOUJOURS PORTER DES GANTS JETABLES LORSQUE VOUS UTILISÉS CE PRODUIT.** Évitez tout contact avec la peau. Si l'utilisation du produit vous cause des douleurs, des rougeurs, des cloches ou d'autres symptômes d'irritation, arrêtez l'utilisation du produit et voyez immédiatement un médecin. Utilisez avec une ventilation adéquate. Si un contact avec les yeux se produit, rincez abondamment avec de l'eau et contactez immédiatement un médecin. Si la Partie A est avalée, faites vomir. Si la Partie B est avalée, **NE FAITES PAS** vomir. Gardez hors de la portée des enfants.

**Distributeurs  
avec stock  
disponible sur  
place**

**Canadian Log Home  
Supply, Canada  
1-800-746-7773**

**Visitez nous en ligne  
[www.CanadianLogHomeSupply.com](http://www.CanadianLogHomeSupply.com)**